



Kiinteä suihkuseinä

Kiinteä suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä suihkuseinä on tukeva ja sillä voidaan rajata vettä tehokkaasti.

Seinäkiinnityslista ruuvataan rakennuksen seinään. Tämä kiinteä suihkuseinä, jossa alaosaan asennettu säätöjalka, on kiinnitetty seinäkiinnityslistaan itseporautuvien ruuvein. Tukitanko asennetaan kiinteän paneelin yläreunasta ja ruuvataan rakennuksen seinään. Suihkuseinään voidaan asentaa sokkelitiiviste vedenpidon parantamiseksi.

Kokovaihtoehdot

leveys

L1	M
497	7
597	9
697	B
797	D
897	F


Väri vaihtoehdot

rungon väri	R	lasin väri	L	lasin väri	L
valkoinen	6	kirkas	1	pronssisatiini	7
musta	9	savu	2	savusatiini	8
sand	A	reeded	4	superkirkas	A
mocha	B	pronssi	5	superkirkas satiini	B
cocoa	C	satiini	6		

Suihkuseinän vakiokorkeus on 1950. Ilmoitetut mitat ovat vähimmäismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen säätövaroilla ja levennysprofiililla. Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myös erikoismitoin.

Lattiakiinnitys säätöjalalla ja sokkelitiivisteellä tai liimattavalla profiililla (tuotekuvassa). Ilmoita haluttu kiinnitystapa tilattaessa. Satiinilasisen tuotteen tapauksessa ilmoita myös kätisyys tilattaessa.

Saatavilla olevat lisävarusteet ja tekniset tiedot löydät kuvaston Teknisiä tietoja -osiosta.

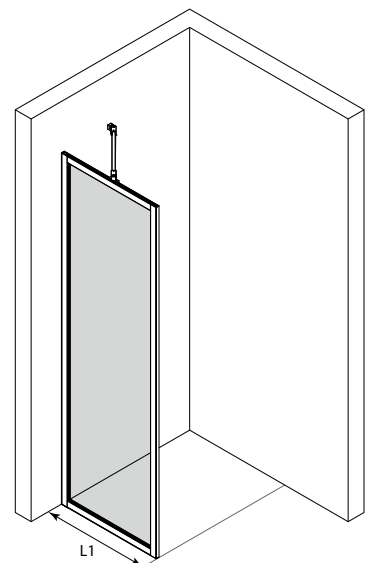

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

