



Liukuovi soft closing -mekanismilla

Liukuovi koostuu lasista sekä oven yläpuolelle rakennuksen seinään kiinnitetystä liukumekanismista. Liukuovikiinnitys vie huoneesta vain vähän tilaa, ja laadukas liukumekanismi sekä lattiaohjain takaavat sujuvan ja turvallisen oviliikkeen. Ovet on varustettu hidastimella, joka vaimentaa sulkemista ja vetää oven varovasti paikalleen. Vetimen korkeus on 0.5B (katso 2D piirros).

Liukukisko kiinnitetään seinään. Liukumekanismi kiinnitetään ovipaneelin yläpään, ennenkuin se asennetaan liukukiskoon. Lattiaan on asennettu ohjuri. Liukukisko on katettu peitelevyllä edestä ja sivuista.

leveysasetukset

A max	B max
950	2500


materiaalivaihtoehdot

		valkoinen	
rungon väri	R	lasin väri	L
musta	9	kirkas	1
		maito	6

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. Tilattaessa ilmoita oviaukon mitat A ja B. Ovilehden leveys on 50mm leveämpi kuin oviaukon leveys. Ilmoita oven käsisyys tilattaessa maitolasista tuotetta. Ovi varustetaan hidastimella.

Tuoteavaimet 860-RL-00

Korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R ja #L taulukon numeroilla saadaksesi tuotevaihtoehdon tuotenumeron.

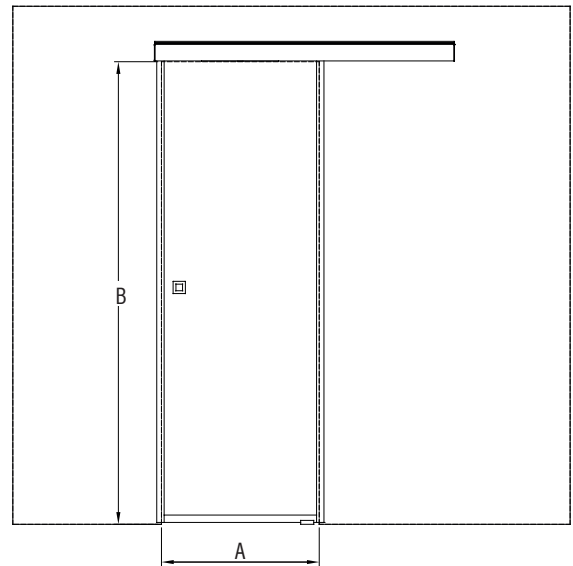

hinta toimitusaika

erikoismitat **2100 €** **20 pv**