



Suihkunurkka kääntyvällä ja taittuvalla ovella joissa kiinteät osat

Suihkunurkka koostuu kahdesta kiinteästä seinästä joista toiseen on saranoitu taittuva ovi ja toiseen kääntyvä ovi. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka toisella sivulla on kaluste suihkun ulkopuolella ja toisella sivulla suihkun sisäpuolella ja jossa ovet eivät välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin molemmin puolin. Taittuva ovi ei vaadi avautuakseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan taittuu pieneen tilaan suihkutilan sisälle rakennuksen seinän suuntaisesti. Kiinteä seinä, johon taittuva ovi on saranoitu voidaan mitoittaa suihkutilan sisäpuolella olevan kalusteen (esim. sekoittaja) mukaisesti niin, että ovi ei taittuessaan osu kalusteeseen. Vastaavasti kiinteä seinä, johon kääntyvä ovi on saranoitu voidaan mitoittaa suihkutilan ulkopuolella olevan kalusteen mukaisesti niin, että avattaessa ovi ei törmää kalusteeseen. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset.

Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Taittuvan oven uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin oven lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettivedinpari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kiinteät seinät kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofiileilla ja tuetaan yläreunoista kulmaan asennettavalla vinotuella sekä alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteiden seinien lasien ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkelit (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasien alta. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Kokovaihtoehdot



kääntyvän sivun leveys	kiinteä osa	taittuvan sivun leveys	kiinteä osa		
L1 / L2	A/B	MM	L2	A	NN
710	267	26	703	267	28
710	317	35	753	267	29
710	367	44	753	317	38
760	267	27	803	267	21
760	317	36	803	317	39
760	367	45	803	367	48
760	417	54	853	267	25
810	267	28	853	317	31
810	317	37	853	367	49
810	367	46	853	417	58
810	417	55	903	267	22
810	467	64	903	317	35
860	267	29	903	367	41
860	317	38	903	417	59
860	367	47	903	467	68
860	417	56	953	267	26
860	467	65	953	317	32
860	517	74	953	367	45
910	267	2A	953	417	51
910	317	39	953	467	69
910	367	48	953	517	78
910	417	57			
910	467	66			
910	517	75			

Väri vaihtoehdot

rungon väri	R	lasin väri	L
valkoinen	6	kirkas	1
alumiini	8	savu	2
musta	9	chinchilla	3
		satiini	6

Suihkunurkan vakio korkeus on 1900. Sivujen L1 ja L2 mitat voidaan valita toisistaan riippumatta ja sivut ovat käännettävissä myös toisin päin kuin mittakuvassa. Ilmoitetut mitat ovat vähimmäismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen säätövaroilla ja levennysprofiililla. Tuote voidaan valmistaa vakio mittojen sijaan myös erikoismitoin.

Tuoteavain 263-RL-MMNN
Korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R, #L, #M ja #NN taulukon numeroilla saadaksesi tuotevaihtoehdon tuotenumeron.

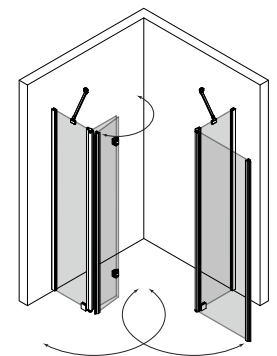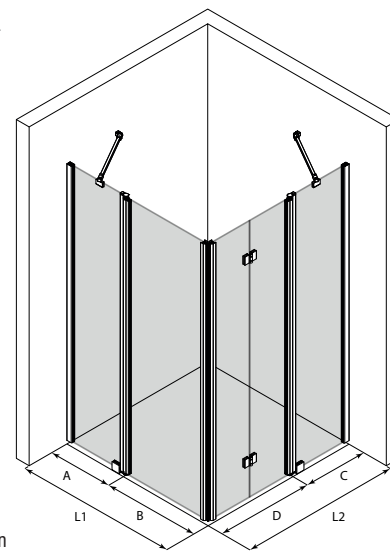

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

