



## Taittuva suihkuseinä

Taittuva suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole käytössä suihkuseinä voidaan taittaa pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten suihkutilan sisäpuolelle.

Suihkuseinä kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan suihkuseinän takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle.

Suihkuseinän saranat kiinnitetään suoraan rakennuksen seinään. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Asentamalla tuote lähelle lattiaa ja kiinnittämällä lasin alareunaan laahustiivisteet (vakiovaruste) voidaan veden kulkua rajoittaa.

### Kokovaihtoehdot

#### leveys

A	M
683	2
783	3
883	4

### Väri vaihtoehdot


rungon väri	R	lasin väri	L
kromattu	2	kirkas	1
harjattu	4	savu	2
messinki	5	pronssi	5
valkoinen	6	satiini	6
musta	9	superkirkas	A
sand	A	musta	C
mocha	B		
cocoa	C		

Suihkuseinän vakio korkeus on 2000.

Tuote valmistetaan 8mm -vahuisesta kirkaasta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Tuotteessa on vakiovarusteena 33 mm korkea laahustiiviste. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Laahustiivisteiden pituus on 1000 mm ja se katkaistaan sopivan mittaiseksi paikan päällä. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle kynnysovaletti. Kynnysovaletti sahataan paikan päällä sopivaan mittaan ja asennetaan lattiaan liimaamalla. Muotoillun kynnyksen korkeus on 10 mm ja leveys 16 mm.

Suihkuseinän koko voidaan valita vakio mitoista tai se voidaan valmistaa erikoismitoin.

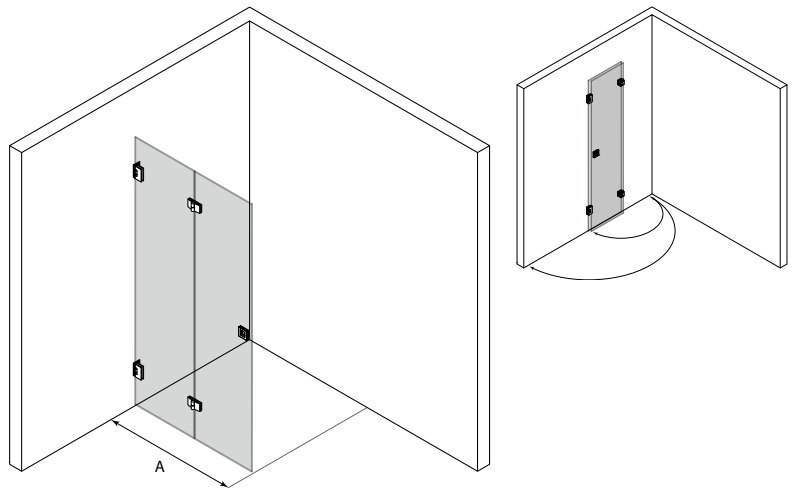

Tarkemmat hinta- ja toimitusaik tiedot

