



Holvattu kääntyvä suihkuseinä

Kääntyvä suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole käytössä suihkuseinä voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten.

Suihkuseinä kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan suihkuseinän takaisin auki ja kiinni -asentoihin.

Suihkuseinän saranat kiinnitetään suoraan rakennuksen seinään. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Asentamalla tuote lähelle lattiaa ja kiinnittämällä lasin alareunaan laahustiiviste (vakiovaruste) voidaan veden kulkua rajoittaa.

koko (min-max)


Väri vaihtoehdot

A	B	rungon väri	R	lasin väri	L
670-900	1500-2250	kromattu	2	kirkas	1
		messinki	5	savu	2
		musta	9	pronssi	5
				superkirkas	A
				musta	C

Tuote valmistetaan 8mm -vahvuisesta kirkaasta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Tuotteessa on vakiovarusteena 33 mm korkea laahustiiviste. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Laahustiivisteiden pituus on 1000 mm ja se katkaistaan sopivan mittaiseksi paikan päällä. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle kynnysovaletti. Kynnysovaletti sahataan paikan päällä sopivaan mittaan ja asennetaan lattiaan liimaamalla. Muotoillun kynnyksen korkeus on 10 mm ja leveys 16 mm.

Tuotteessa käytettävät helat valmistetaan messinkiseoksesta. Pintakäsittelyvaihtoehtoina ovat kromi, messinki ja mustaksi maalattu.

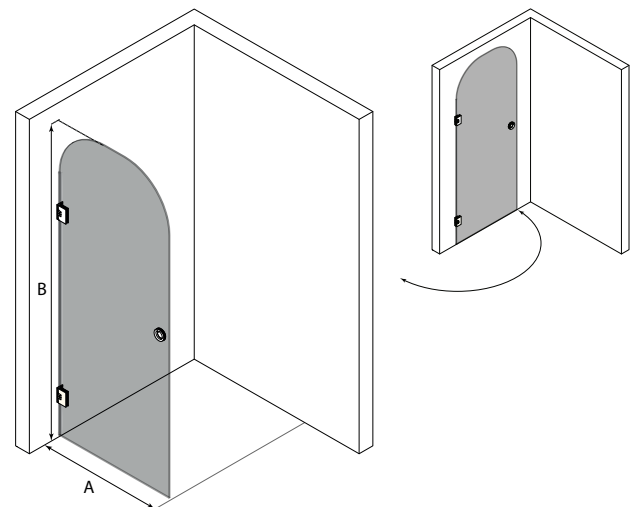

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

